



Albacete Enero de 2019.

## FICHA PRODUCTO: CINTA ADHESIVA 60º

**Referencia:** Papel Semicrepado con Adhesivo Base Solvente de Caucho Natural.

### **Instrucciones de uso:**

**1º- Preparación:** Limpiar la superficie en la que se desea pintar, eliminando las partículas de polvo y suciedad de la superficie ya que la cinta de enmascarar se adhiere mejor sobre superficies secas, limpias, sin restos de grasa.

**2º - Aplicación:** Presionar con cuidado la cinta de enmascarar, asegurando de que no quede irregularidades entre la

cinta y la superficie sobre la que se adhiere, para evitar filtraciones de pintura por debajo de la cinta

**3º- Finalización:** Despegar la cinta de enmascarar antes de que se seque por completo la pintura, tirando de la cinta

ligeramente y en diagonal (entre 45º y 90º) respecto del borde pintado.

### **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Cinta adhesiva de masking adecuada para trabajos de pintura en general a temperatura ambiente hasta 60ºC.
- No deja residuos.
- Excelente adhesión, cohesión y tack.

**Envase:** Packs de unidades, envueltas de plástico termoretráctil, en un formato “acordeón” evitando la adherencia entre bobinas.

### **Ancho Unidades/Caja**

19 mm 96uds- 24 mm 72uds-30 mm 60uds- 36 mm 48uds-48 mm 36uds

### **DATOS LOGÍSTICOS**

**Formato:** Caja externa de cartón.

**Medidas de la caja:** 24 x 35,5 x 31 (cm)

**Tipo de paletizado:** Palet Europeo.


**Cajas por capa:** 10 cajas.

**Capas por palet:** 6 capas.

**Total cajas por palet:** 60 cajas.

**Dimensiones palet:** 120 x 80 x 200 (cm)

**Peso del palet + film de paletizar:** 25 kg aprox.

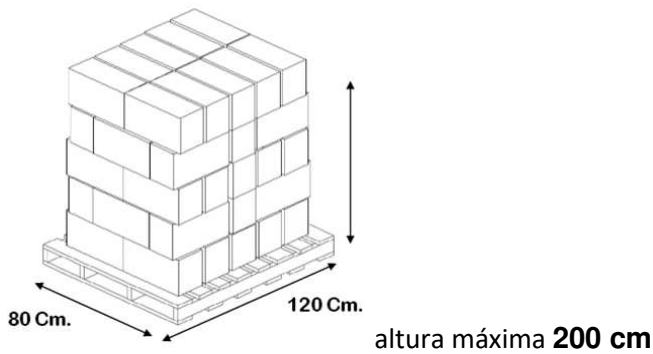

## CINTA CREPE ALBA-RULO

DPTO. DE CALIDAD

Fecha revisión:

11 Julio 2016

### FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO – Área de Industria

Referencia: Papel Semicrepado con Adhesivo Base Solvente de Caucho Natural.

#### CARACTERÍSTICAS GLOBALES Y MECÁNICAS DEL PRODUCTO\*

##### Parámetro Resultado, Unidad de medida, Método de análisis, Tolerancia

Espesor Total 110  $\mu\text{m}$  Metodo interno  $\pm 15 \mu\text{m}$

Peso Soporte 55  $\text{g}/\text{m}^2$  Metodo interno  $\pm 10 \%$

Adhesividad 2,3  $\text{N}/\text{cm}$  AFERA 4001  $\geq 1,9$

Tensión de rotura 35  $\text{Mpa}$  AFERA 4004  $\geq 30$

Alargamiento de rotura 6 % AFERA 4005  $\geq 4$

Rolling back tack 1 cm ASTM D3121  $\leq 5$

Temperatura

aplicación 60  $^{\circ}\text{C}$

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.

\*Todos los valores mencionados en la ficha técnica deben considerarse como valores medios de nuestra producción estándar y no pueden ser tomados como especificaciones del producto.

Los productos pueden presentar una tolerancia de  $\pm 3 \%$  en anchura y longitud.

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.